BARNABA

ALUMINIO COMPUESTO (ACM)

COLORES Y ACABADOS




BARNABA

ACABADOS EN STOCK



SILVER



GRIS



BLANCO



NEGRO

SILVER

Espesor: 4mm

Medidas: 1500x5000 mm

GRIS

Espesor: 4mm

Medidas: 1500x5000 mm

BLANCO

Espesor: 4mm

Medidas: 1500x5000 mm

NEGRO

Espesor: 4mm

Medidas: 1500x5000 mm

LOS ACABADOS EXHIBIDOS SON DE ASPECTO APROXIMADO. PARA MAS DETALES, CONSULTAR POR MUESTRAS DE ACM A SU VENDEDOR

ACABADOS ESPECIALES EN STOCK



JADE



COBRE



MADERA

JADE

Espesor: 4mm

Medidas: 1500x5000 mm

COBRE

Espesor: 4mm

Medidas: 1500x5000 mm

MADERA

Espesor: 4mm


Medidas: 1500x5550 mm

LOS ACABADOS EXHIBIDOS SON DE ASPECTO APROXIMADO. PARA MAS DETALES, CONSULTAR POR MUESTRAS DE ACM A SU VENDEDOR


COLORES A PEDIDO



ROJO

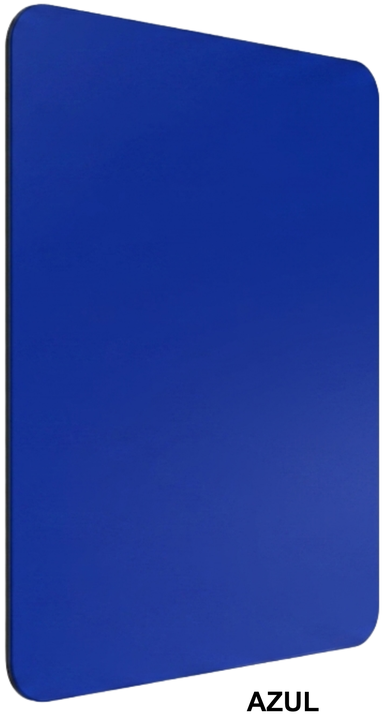

AZUL

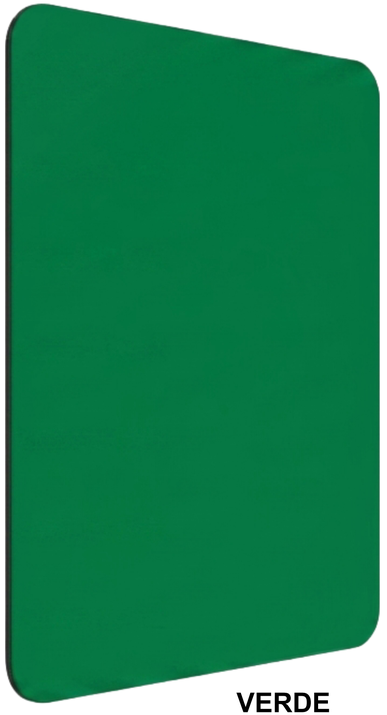

VERDE

ROJO

Espesor: 4mm

Medidas: 1500x5000 mm

AZUL

Espesor: 4mm

Medidas: 1500x5000 mm

VERDE


Espesor: 4mm

Medidas: 1500x5000 mm

MÍNIMO DE COMPRA: 10 PLACAS

LOS ACABADOS EXHIBIDOS SON DE ASPECTO APROXIMADO. PARA MAS DETALES, CONSULTAR POR MUESTRAS DE ACM A SU VENDEDOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

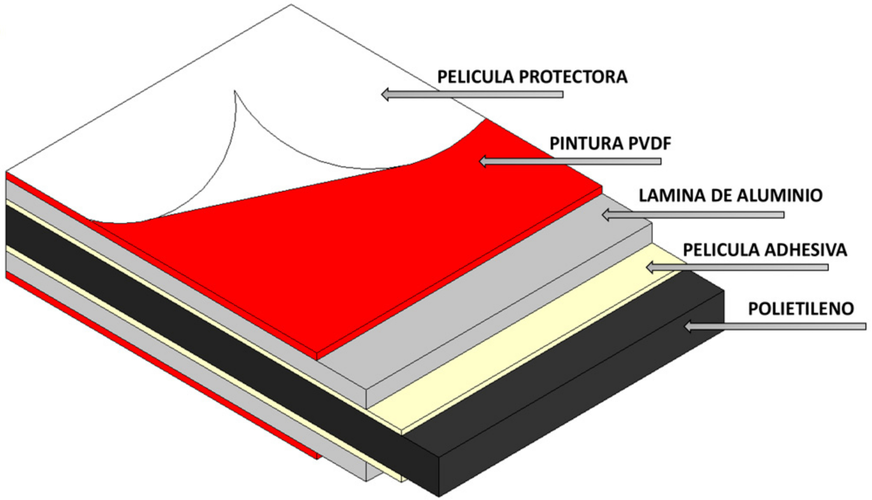

Grosor del panel: 4 mm

Ancho del panel: 1500mm

Longitud del panel: 5000mm

Tipo de Terminación: Satinado colores metalizados y efecto madera

Esp. Promedio del esmalte: 30 micras


Tipo de pintura: Revestimiento PVDF Kynar 500

Film protectivo: Solo en la cara esmaltada con PVDF

Tipo de Núcleo: Polietileno no tóxico

SERVICIO DE ROUTEADO CNC

Mecanizado de paneles compuestos: cortes, fresados y perforados definidos desde el plano y ejecutados con control dimensional.

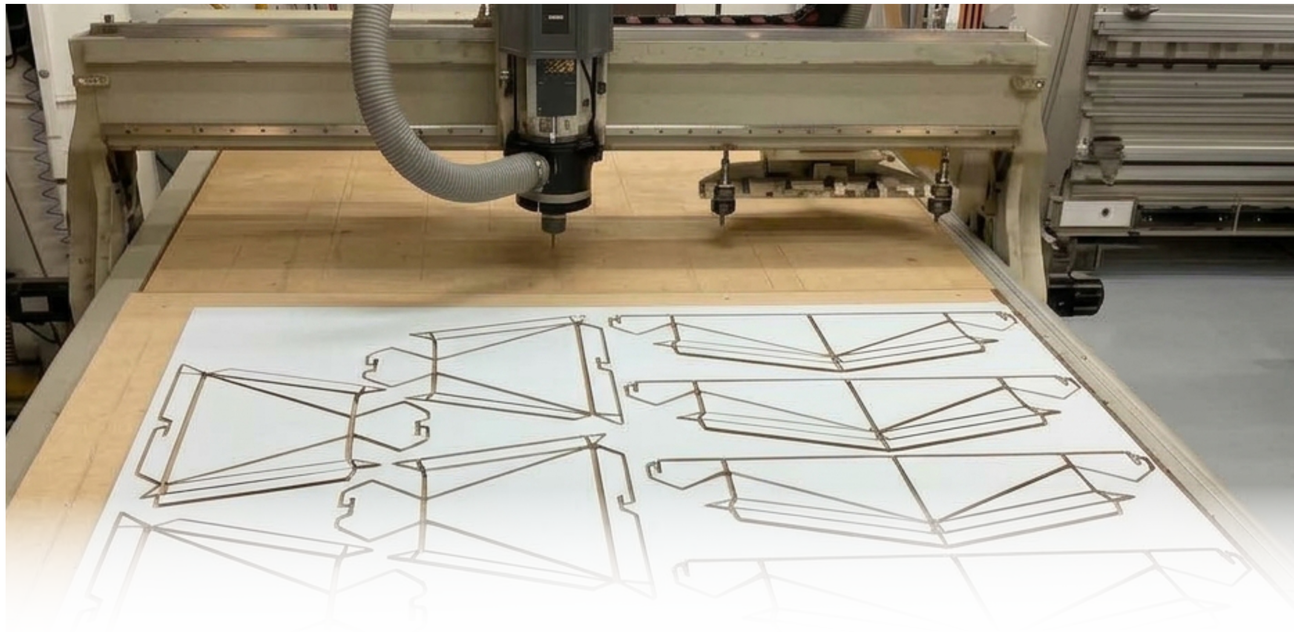

SISTEMA DE MONTAJE

El STB-T-SZ es un sistema kit a base de bandejas procedentes de ACM para montaje de fachadas ventiladas. Es un sistema machihembrado de fijación oculta, versátil y de rápido montaje diseñado especialmente para desarrollar fachadas con modulación horizontal con predominio de partes ciegas y/o poca superficie de huecos o huecos lineales.

El sistema se compone de dos perfiles aluminio de aleación 6063 T5 sobre los cuales se anclan las bandejas ya conformadas:

– Perfil hembra inferior, denominado perfil S.

– Perfil macho superior, denominado perfil Z.

La subestructura está ejecutada con perfiles T y separadores L de aleación de aluminio 6063 T5.



1. **Separadores en L para anclaje del perfil a fachada**. Los anclajes en L unen el perfil T al paramento vertical o muro soporte y son los encargados de solventar los problemas de desplome de la fachada. Pueden ser de retención o de sustentación. Opcionalmente se pueden colocar unos calzos aislantes que actúan como rotura de puente térmico.



2. **Colocación de perfiles T**. Sobre los anclajes L se atornilla el perfil T, el cual deberá quedar perfectamente aplomado. El primer y último anclaje estará colocado como máximo a 250 mm de los extremos del perfil T.




3. **Perfil S y perfil Z**. Estos perfiles refuerzan longitudinalmente la bandeja tanto en su parte inferior como superior. El perfil Z se coloca en la parte superior y lleva puntualmente una cinta adhesiva de EPDM, que rodea el ala vertical del perfil para absorber posibles holguras entre el macho y la hembra evitando los ruidos producidos por las vibraciones. Estos perfiles se fijan a las bandejas mediante remaches.



4. **Bandeja de ACM**. Una vez conformada la bandeja con el perfil Z en su parte superior y el perfil S en su parte inferior se lleva a fachada. El recubrimiento se ejecutará en sentido ascendente de forma que cada bandeja descansa sobre la anterior y se sujeta mecánicamente en su parte superior atornillando el perfil Z contra el perfil montante T.


ANCLAJE SUPERIOR






ANCLAJE INFERIOR











DETALLE A



DETALLE B



ALUMINIO COMPUESTO APLICADO EN FACHADAS



LOS ACABADOS EXHIBIDOS SON DE ASPECTO APROXIMADO. PARA MAS DETALES, CONSULTAR POR MUESTRAS DE ACM A SU VENDEDOR






NOTO™
hôma
Happy Home Living



BARNABA





BARNABA

Av. Blas Parera 9329, Santa Fe de la Vera Cruz, Argentina | rodolfov@barnabaycia.com